

# S.P. CeilingTrading


## Montage instructies S.P. Plafondeilanden



### Algemene informatie

S.P. CeilingTrading plafondeilanden en verpakkingen dienen voorzichtig met twee personen gehanteerd te worden om risico op beschadiging te voorkomen en installatie eenvoudiger en sneller te maken. De dozen dienen voorzichtig gedragen te worden door twee personen. Dozen dienen vlak en horizontaal opgeslagen te worden.

### Benodigheden voor het bevestigen van plafondeilanden



Spiraalanker

Plafondeiland

Schroefhaak

Plug

2000 mm verstelbare kabel

### Montage voorschriften

Afhankelijk van het bouwkundig plafond moet er worden gekozen voor een bevestiging. Voor beton, hout en gips kunt u gebruik maken van een schroefhaak. Voor het bevestigen in gasbeton, is er een gasbetonanker nodig.


De plafondeilanden van S.P. CeilingTrading dienen afgehangen te worden door middel van ons ophangstelsel. Dit systeem bestaat uit een regelbare metaaldraad en diverse toebehoren. Het metaaldraad wordt bevestigd aan het eiland door middel van een spiraalanker.

Soort eiland	Formaat eiland	Aantal bevestigingssets per eiland
Vierkant	1200x1200 mm	4
Rechthoek	600x1200 mm	4
Rechthoek	1200x1800 mm	6
Rechthoek	1200x2400 mm	6
Cirkel	Diameter 900 mm	4
Cirkel	Diameter 1200 mm	4
Cirkel	Diameter 1600 mm	6


# S.P. Ceiling Trading

## Bevestiging spiraalankers

Plafondeiland 1200x1800

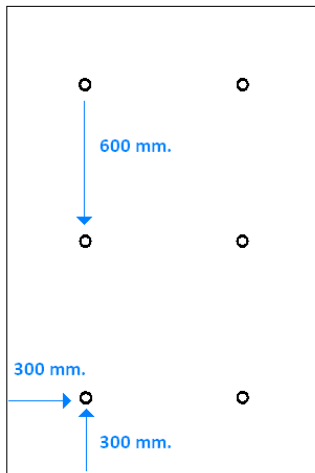


Plafondeiland 1200x1200

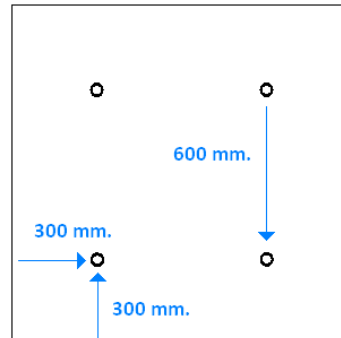

De spiraalankers dienen verticaal geschroefd te worden in de achterzijde van het plafondeiland. Dit dient te gebeuren op minimaal 300 millimeter vanuit de rand, dit geldt voor alle soorten eilanden. De minimale afstand tussen de spiraalankers bedraagt 600 millimeter.

Het is van belang om de spiraalankers goed aan te draaien, zoals u hiernaast ziet.



## Ophangstelsel bevestigen plafondeilanden

Zorg ervoor dat de het bouwkundig plafond een gewicht kan dragen van minimaal 20 kg. Bij toepassing onder beton, boor een gat van 30 mm diep met een 6 mm diameter boortje. Bescherm de M6 schroefdraad door een plug te plaatsen in het geboorde gat. Alvorens verder te gaan met installeren, controleer of de plug voldoende is uitgezet. Enkel het schroefdraad mag zichtbaar zijn.

Als u de spiraalankers en de ophangbevestiging aan het bouwkundig plafond heeft bevestigd kunt u de verstelbare kabelhangers bevestigen aan de spiraalankers. Voordat u uiteindelijk de verstelbare kabels op gaat hangen aan het bouwkundig plafond, is het van belang dat de kabels allemaal exact dezelfde lengte hebben. Bevestig de draad aan het ophangpunt en schuif de draad in de haak. Het systeem sluit zich om veiligheidsredenen automatisch.

Zorg ervoor dat de ophangkabels loodrecht boven het spiraalanker hangen. Voorkom dat de kabels op "trek" komen te hangen.

Verzeker dat alle haken bevestigd zijn alvorens het plafondeiland met twee personen op te tillen tot de vereiste hoogte om te voorkomen dat het plafondeiland slechts aan één of twee haken wordt bevestigd.



## Plafondeiland uitlijnen

Gebruik een waterpas om de plafondeilanden horizontaal uit te lijnen. Zorg ervoor dat het plafondeiland bevestigd is op alle punten opdat het gewicht van het plafondeiland gelijk verdeeld wordt. De S.P. plafondeilanden kunnen alleen horizontaal bevestigd worden. Rechtstreekse montage aan de wand is ook mogelijk.

